



STUFE A LEGNA

Chic, Elite, Vanity, Iris legna, Olympia,
Rose legna

Il calore ecologico

Combustione S.C.P. (Sistema Combustione Pulita), che garantisce fumi più puliti e maggiore resa termica della stufa: dopo la combustione primaria, viene immessa dell'aria che consente di avere la "post-combustione", processo che riduce le emissioni di CO e recupera ulteriore calore.

40



Riscaldamento per irraggiamento e diffusione dell'aria calda attraverso griglie frontali.

Alcuni modelli sono dotati di porta autochiudente a garanzia di elevata resa e massima sicurezza.

Regolazione automatica dell'aria di combustione (Chic, Elite, Vanity)

Possibilità di canalizzare l'aria calda in locali adiacenti (Chic, Elite, Vanity)


KIT CANALIZZAZIONE ARIA CALDA

I modelli **Chic, Elite e Vanity** sono dotati di 2 bocchettone posteriori per convogliare aria calda in uno o due locali adiacenti.


Per ciascun bocchettone che si desidera utilizzare, Edilkamin ha predisposto un kit completo (KIT 8) installabile secondo necessità.

KIT 8

canalizzazione aria calda in 1 locale adiacente
(n° 1 KIT 8)

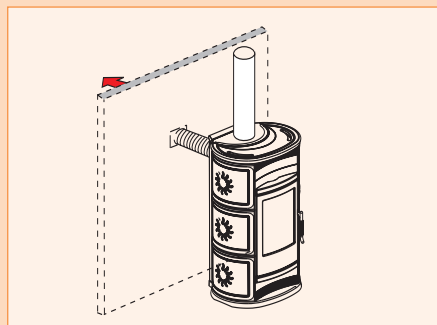

canalizzazione aria calda in 2 locali adiacenti
(n° 2 KIT 8)

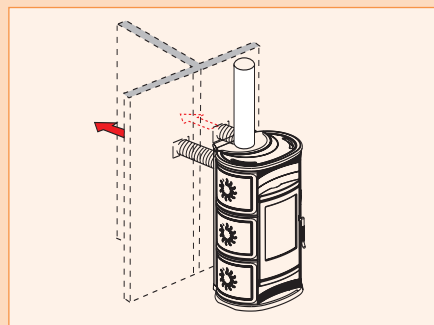



RIVESTIMENTO: Top e fianchi in
ceramica ambra, rosso e bianco speziato
PIANO FUOCO / GRIGLIA: in ghisa
FOCOLARE: in ecokeram®

CIRCOLAZIONE ARIA:

naturale (N)/ventilata (V)

USCITA FUMI: superiore/posteriore

BASE/CANALIZZABILE:

per riscaldare fino a 2 locali adiacenti

DIMENSIONI: cm 68x53x115h


POTENZA utile kW 9,6(N) / 9,7(V)



ceramica bianco speziato



ceramica ambra



ceramica rosso



ELITE ACCIAIO

RIVESTIMENTO: ELITE Fianchi in **acciaio**, top e inserti in ceramica grigia;

VANITY Top e fianchi in **pietra ollare**

PIANO FUOCO / GRIGLIA: in ghisa

FOCOLARE: in ecokeram®.


CIRCOLAZIONE ARIA: naturale (N) /ventilata (V)

USCITA FUMI: superiore/posteriore

BASE O CANALIZZABILE: per riscaldare fino a 2 locali adiacenti

DIMENSIONI: cm 68x53x115h

POTENZA utile kW 9,6(N) / 9,7(V)



42



VIA



VANITY PIETRA OLLARE

*Regolazione automatica
dell'aria di combustione*



IRIS LEGNA

RIVESTIMENTO:

Fianchi in **ceramica** bordeaux o albicocca

FOCOLARE: in ghisa.


CIRCOLAZIONE ARIA: naturale (N)

DIMENSIONI: cm 60x48x94h

POTENZA utile kW 7,8



ceramica albicocca



OLYMPIA

PIETRA OLLARE



RIVESTIMENTO:


Top e fianchi in **pietra ollare**

CIRCOLAZIONE ARIA: naturale (N)

FOCOLARE: in scamolex.

DIMENSIONI: cm 60x48x94h

POTENZA utile kW 7,8



45

ROSE LEGNA ACCIAIO

RIVESTIMENTO:

Fianchi in **acciaio**, inserti ceramica rossa;


CIRCOLAZIONE ARIA: forzata (V)

FRONTALE / FOCOLARE: in ghisa

COMANDI: manopole

DIMENSIONI: cm 54x51x95h

POTENZA utile kW 7,8



46



ROSE LEGNA CERAMICA




RIVESTIMENTO:

Fianchi in **ceramica** rosso amaranto o beige



ceramica beige,
particolare decoro floreale



ceramica rosso amaranto




47

CANNE FUMARIE PER STUFE A PELLETT

PER ESTERNO


CANNE PER STUFE A PELLETT A DOPPIA PARETE COIBENTATE



parete esterna in **alluminio verniciato marrone** Ø cm 10
parete interna in **inox** aisi 316/L Ø cm 8




parete esterna in **rame** Ø cm 10
parete interna in **inox** aisi 316/L Ø cm 8

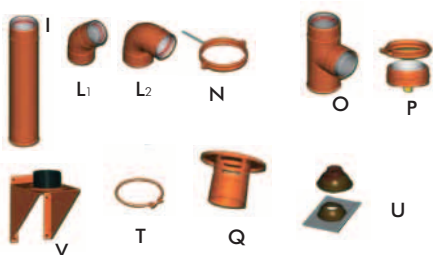


- (I) spezzone canna cm 25/50/100
- (L) curva 45° - 90°
- (N) collare fissaggio a parete
- (T) fascetta
- (V) supporto a muro
- (O) raccordo a T
- (P) tappo con scarico condensa
- (U) tegola con calotta inferiore e calotta superiore
- (Q) terminale scarico fumi

PER INTERNO


CANNE PER STUFE A PELLETT MONOPARETE



monoparete in **inox** aisi 316/L **verniciato nero** Ø cm 8
complete di guarnizione, da montare senza fascette

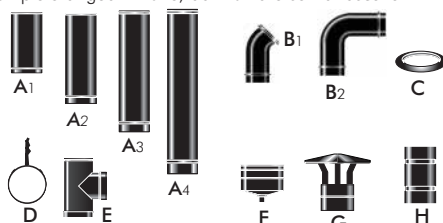

monoparete in **inox** aisi 316/L Ø cm 8
complete di guarnizione

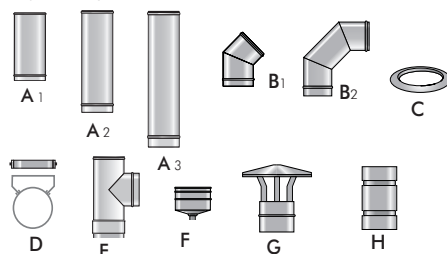

- (A1) spezzone canna cm 25
- (A2) spezzone canna cm 50
- (A3) spezzone canna cm 100
- (A4) spezzone canna cm 150
- (B1) curva 45°
- (B2) curva 90°
- (C) rosone a parete
- (D) collare fissaggio a parete
- (E) raccordo a T maschio (per Alba, Ecoidro, Iris, Iris plus, Rose)
- (E) raccordo a T femmina (per Soleil, Tania, Polaris, Chame, Karma, Feeling, Aida, Medea, Norma, Mimi)
- (F) tappo senza scarico condensa
- (G) comignolo parapigioggia
- (H) doppio bicchiere femmina terminale scarico fumi fascetta

CANNE FUMARIE PER STUFE A LEGNA

CANNE IN ACCIAIO 2 MM PER STUFE A LEGNA

scarico naturale verticale diametri 13 - 15 cm acciaio verniciato grigio o nero



Spezzone canna
c/serranda cm 30

Raccordo con curva a
90° c/isp e serranda

Spezzone canna
con innesto

Curva
con ispezione a 45°

Curva
con ispezione a 90°



Rosone
fisso a parete

Rosone
telescopico

Rosone
per curva a 45°

Kit anticondensa

49

ACCESSORI

Attrezzi fuoco

Curvo

SPR Nero

SPR Nichel

Piastra a pavimento

Portalegna Nero

Pellet



Bidone aspiracenere

Glasskamin
(pulitore vetri ceramici)